



Vitrinas Refrigeradas Sobre Mostrador

VITRINAS REFRIGERADAS SOBRE MOSTRADOR PARA TAPAS
VITRINAS REFRIGERADAS SOBRE MOSTRADOR PARA SUSHI

CONSTRUCCION

Construcción interior en acero inoxidable.

Cristal curvo templado, fabricado en una sola pieza; incluye perfiles frontal y superior en aluminio anodizado.

Aislamiento de poliuretano inyectado con 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.

Laterales en metacrilato.

Puertas de cristal deslizables para fácil carga y descarga de producto.

Placa interior en acero inoxidable con capacidad para recibir insertos GN-1/3.

Illuminación interior con luz de LED.

Cumple con las Normas NSF-7 para la seguridad de productos alimenticios.

SISTEMA DE REFRIGERACION

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-134 A, sin CFC.

Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporadores de tubo de cobre ubicados debajo de las placas interiores.

Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.

VITRINAS PARA TAPAS

Temperatura de trabajo: 2 °C a 8 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
Insertos GN-1/3.

VITRINAS PARA SUSHI

Evaporadores de tubo de cobre cromados ubicados en la parte superior de las cámaras.

Temperatura de trabajo: 0 °C a 4 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
No incluyen insertos.*

DOTACION

Parrillas con recubrimiento epóxico, ajustables en altura.

Kit con (4) niveladores en poliuretano regulables en altura hasta 2".

Incluyen cable y clavija Nema 5-15P.

OPCIONES Y ACCESORIOS

220V. - I - 50/60Hz.

Consultar al fabricante los datos de potencia y de amperaje.



ACTC-55-SL



ACTC-69

MODELO	PUERTAS	INSERTOS 1/3	CAPACIDAD (ft ³)	VOLTAJE - FRECUENCIA	POTENCIA (HP)	AMPS.	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
							Fronte	Fondo	Altura	Kg	m ³
VITRINAS REFRIGERADAS SOBRE MOSTRADOR PARA TAPAS											
ACTC-55	2	6	0.5	115V. - 50/60 Hz.	1/6	2.5	1387	411	259	54	0.3
ACTC-69	2	8	0.7	115V. - 50/60 Hz.	1/6	2.5	1737	411	259	61	0.4
VITRINAS REFRIGERADAS SOBRE MOSTRADOR PARA SUSHI											
ACTC-55-SL	2	No incluidos	0.5	115V. - 50/60 Hz.	1/6	2.5	1387	411	259	54	0.3
ACTC-69-SL	2	No incluidos	0.7	115V. - 50/60 Hz.	1/6	2.5	1737	411	259	61	0.4

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.



Vitrinas Refrigeradas Sobre Mostrador

VITRINAS REFRIGERADAS SOBRE MOSTRADOR PARA TAPAS
VITRINAS REFRIGERADAS SOBRE MOSTRADOR PARA SUSHI




ACTC-55

ACTC-69

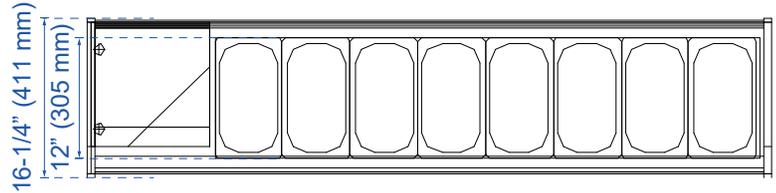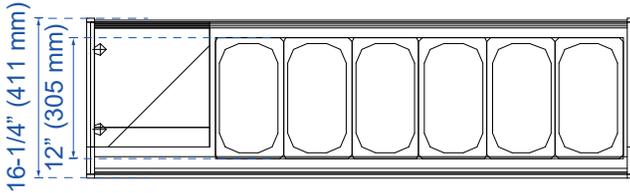


54-5/8" (1387 mm)

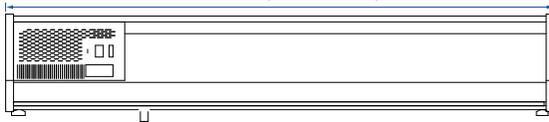

68-3/8" (1737 mm)



LATERAL COMUN



MODELO	ACTC-55	ACTC-55-SL	ACTC-69	ACTC-69-SL
CONEXION ELECTRICA				
Voltaje / Frecuencia	115V. - 60 Hz.			
Potencia (HP)	1/6			
Amperaje	2.5			
Enchufe Eléctrico	Nema 5-15P			
Longitud del cable (m)	2.4			
Gas Refrigerante	R290			
DIMENSIONES DE EMBALAJE (MM)				
Frente	1500		1850	
Fondo		535		
Altura		388		



REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- CONEXION ELECTRICA:** verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 115V., compatible con la clavija "NEMA 5-15P".
- REFRIGERANTE:** equipos con gas refrigerante R290, el cual es inflamable. Siga las instrucciones de manejo para evitar riesgo de incendio o explosión.
- EXCENCION DE RESPONSABILIDAD:** ASBER no asume responsabilidad alguna por la cobertura de piezas o mano de obra, ni por fallas de componentes, defectos de fábrica o cualquier otro daño para las unidades instaladas en aplicaciones residenciales o no comerciales.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.