

## Estufones

ESTUFON A GAS EN ACERO INOXIDABLE  
ESTUFON A GAS PRE-PINTADO NEGRO



### ESTUFON EN ACERO INOXIDABLE

Construcción en acero inoxidable.

Pilotos independientes para cada quemador, certificados por CSA.

Válvulas de gas reforzadas certificadas por CSA.

### ESTUFON ACERO PRE-PINTADO

Construcción en lámina de acero con acabado en color negro electrostático.

Encendido manual (no incluye pilotos).

### CARACTERISTICAS ESTANDAR

Paneles porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.

Bandejas/Charolas recoge-grasa en acero inoxidable austenítico (no magnético), extraíbles para facilitar su limpieza.

Potentes quemadores "Concéntricos" de última generación y de alta capacidad, 45.000 BTU/Hora cada uno, fabricados en hierro fundido, desmontables para facilitar la limpieza de sus orificios.

Manifolds en una sola pieza, abocardados por temperatura.

### DOTACION

Parrillas superiores reforzadas de 45" x 23", desmontables, fabricadas en hierro fundido en una sola pieza.

Equipos montados sobre (4) tornillos niveladores, regulables en altura.

### OPCIONES Y ACCESORIOS

Kit de conversión de gas.

Tapón hembra 3/4 -14 NPT desmontable (el usuario puede decidir de qué lado conectar la instalación de gas).



AESP-2-4



AESP-2-4-B-E

MODELO	QUEMADORES	BTU x QUEMADOR	BTU TOTAL	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
				Fronte	Fondo	Altura	Kg	m <sup>3</sup>
ESTUFON A GAS EN ACERO INOXIDABLE								
AESP-2-4	4	45.000	180.000	1143	690	610	47	0.5
ESTUFON A GAS PRE-PINTADO NEGRO								
AESP-2-4-B-E	4	45.000	180.000	1143	600	610	47	0.5




ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.

## Estufones




ESTUFON A GAS EN ACERO INOXIDABLE  
ESTUFON A GAS PRE-PINTADO NEGRO



### AESP-2-4

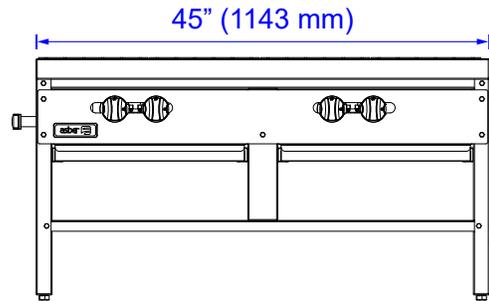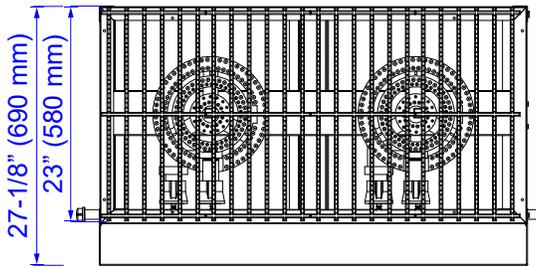

### AESP-2-4-B-E

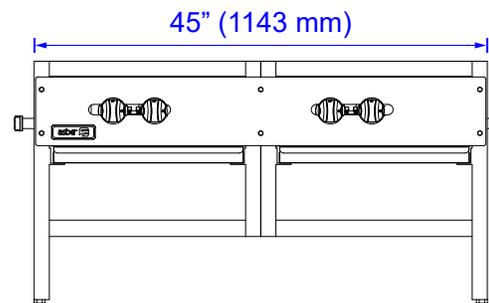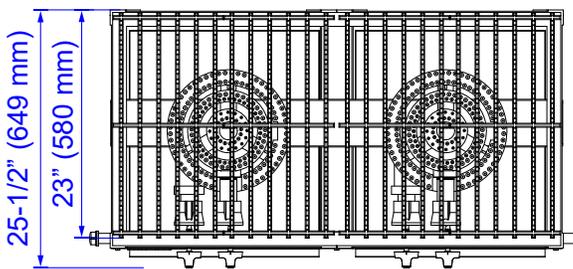

MODELO	AESP-2-4	AESP-2-4-B-E
<b>CONEXION DEL GAS</b>		
Tipo de gas	Gas Natural (NG) / Gas Propano (LPG)	
Presión del gas	5.0" W.C. / 10.0" W.C.	
Línea de gas	3/4" o más	
BTU Total	180.000	180.000
<b>DIMENSIONES DE EMBALAJE (MM)</b>		
Frente	1153	
Fondo	790	700
Altura	710	



## REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- REGULADOR DE PRESION:** el regulador de presión debe ser instalado al momento de la conexión (no incluido).
- CONEXION DE GAS:** la línea de gas debe ser de 3/4" o más, incluso para conectores flexibles.
- VENTILACION:** se requiere un sistema de ventilación adecuado para el equipamiento de cocinas comerciales. Se recomienda consultar más información en NFPA.org.
- HOLGURAS:** espacio de 6" en la parte trasera y en los laterales (para zonas combustibles); altura de las patas ajustada en mínimo 4". Holgura opcional para la parte trasera y laterales no combustibles.
- EXCENCION DE RESPONSABILIDAD:** ASBER no asume responsabilidad alguna por la cobertura de piezas o mano de obra, ni por fallas de componentes, defectos de fábrica o cualquier otro daño para las unidades instaladas en aplicaciones residenciales o no comerciales.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.