

## Planchas Manuales

PLANCHAS MANUALES A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 5/8", 3/4" & 1"



### CONSTRUCCION

Construcción exterior en acero inoxidable austenítico (no magnético), excepto respaldo.

Diseño estético y modular, apto para espacios reducidos, lo cual permite crear diferentes configuraciones personalizadas conforme a cada necesidad.

Paneles porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.

Cercha perimetral en acero inoxidable, calibre 14.

Canales recoge-grasa en acero inoxidable austenítico (no magnético).

Bandejas/Charolas recoge-grasa en acero inoxidable austenítico (no magnético), extraíbles para facilitar su limpieza.

### PERFORMANCE

Potentes quemadores "U" de última generación y de alta capacidad, fabricados en acero inoxidable, 30.000 BTU/Hora cada uno, colocados cada 12" para una distribución de calor óptima y homogénea.

Encendido a través de tubo de conducción de flama.

Pilotos independientes para cada quemador.

Válvulas de gas reforzadas.

Manifolds en una sola pieza, abocardados por temperatura.

Placas en cold-rolled de 5/8", 3/4" o 1" de espesor (según modelo), soldadas a cercha perimetral en su parte superior.

### DOTACION

Kit de conversión de gas.

Kit de (4) patas tubulares en acero inoxidable regulables en altura de 2" a 4".



AEMG-36



AEMG-48-H

MODELO	QUEMADORES	BTU X QUEMADOR	BTU TOTAL	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
				Frete	Fondo	Altura	kg	m <sup>3</sup>
PLANCHAS MANUALES A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 5/8"								
AEMG-12	1	30.000	30.000	305	823	384	54	0.2
AEMG-24	2	30.000	60.000	610	823	384	73	0.3
AEMG-36	3	30.000	90.000	914	823	384	99	0.5
PLANCHAS MANUALES A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 3/4"								
AEMG-24-H	2	30.000	60.000	610	823	384	84	0.3
AEMG-36-H	3	30.000	90.000	914	823	384	108	0.5
AEMG-48-H	4	30.000	120.000	1219	823	384	158	0.6
PLANCHAS MANUALES A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 1"								
AEMG-60-H	5	30.000	150.000	1524	823	384	200	0.7
AEMG-72-H	6	30.000	180.000	1829	823	384	300	0.9


ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.

## Planchas Manuales


PLANCHAS MANUALES A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 5/8", 3/4" & 1"




**AEMG-12**



**AEMG-24-H**

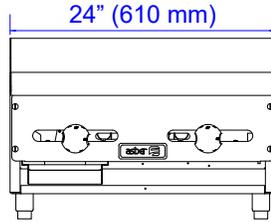


**AEMG-36-H**

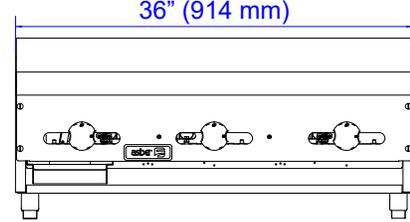


**AEMG-48-H**

48" (1219 mm)

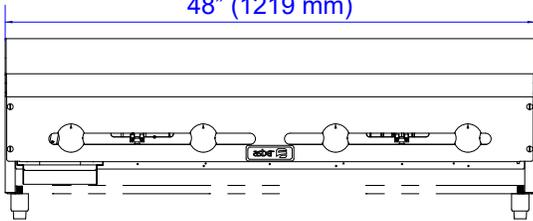


**AEMG-60-H**

60" (1524 mm)

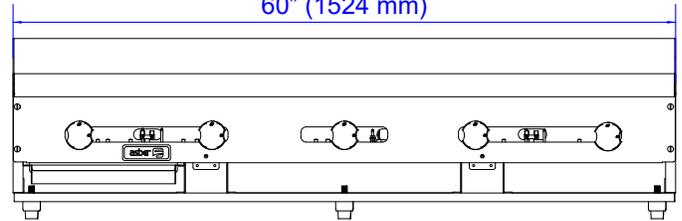

**AEMG-72-H**


72" (1829 mm)

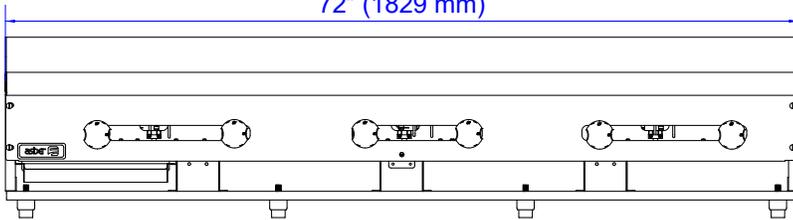

**LATERAL COMUN**

33-5/8" (855 mm)

32-3/8" (823 mm)

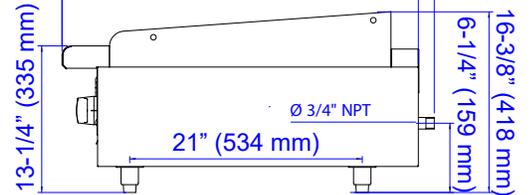

MODELO	AEMG-12	AEMG-24-H	AEMG-36-H	AEMG-48-H	AEMG-60-H	AEMG-72-H
<b>CONEXION DEL GAS</b>						
Tipo de gas	NG / LPG					
Presion del gas	5" W.C. / 10" W.C.					
Línea del gas	Ø 3/4" (mínimo)					
<b>DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm)</b>						
Frente	381	686	991	1295	1600	1905
Fondo	914					
Altura	510					



### REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- REGULADOR DE PRESION:** el regulador de presión debe ser instalado al momento de la conexión (no incluido).
- CONEXION DE GAS:** la línea de gas debe ser de 3/4" o más, incluso para conectores flexibles.
- VENTILACION:** se requiere un sistema de ventilación adecuado para el equipamiento de cocinas comerciales. Se recomienda consultar más información en NFPA.org.
- HOLGURAS:** espacio de 6" en la parte trasera y en los laterales (para zonas combustibles); altura de las patas ajustada en mínimo 4". Holgura opcional para la parte trasera y laterales no combustibles.
- EXCENCION DE RESPONSABILIDAD:** ASBER no asume responsabilidad alguna por la cobertura de piezas o mano de obra, ni por fallas de componentes, defectos de fábrica o cualquier otro daño para las unidades instaladas en aplicaciones residenciales o no comerciales.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.