

Planchas Manuales

PLANCHAS MANUALES A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 5/8", 3/4" & 1"



CONSTRUCCION

Construcción exterior e interior en acero inoxidable austenítico (no magnético), excepto respaldo.

Diseño estético y modular, apto para espacios reducidos, lo cual permite crear diferentes configuraciones personalizadas conforme a las necesidades de cada espacio.

Anteriores de mesa en acero inoxidable con profundidad de 5-3/4".

Paneles porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.

Placas en cold-rolled de 5/8", 3/4" o 1" de espesor (según modelo), soldadas a cercha perimetral.

Cercha perimetral en acero inoxidable, calibre 14.

Canales recoge-grasa en acero inoxidable.

Todas las unidades cuentan con certificación NSF-4.

Todas las unidades están certificadas por ETL bajo los estándares ANSI Z83.11 / CSA 1.8.

PLANCHAS

Potentes quemadores "Tipo U" de última generación y de alta capacidad, 27.000 BTU/Hora cada uno, controlados por termostato mecánico regulable de 300 °F a 550 °F, colocados cada 12" para una distribución del calor óptima y homogénea.

Pilotos independientes para cada quemador.

Válvulas de gas reforzadas.

Manifolds en una sola pieza, abocardados por temperatura.

DOTACION

Kit de (4) patas tubulares en acero inoxidable regulables en altura de 2" a 4".

OPCIONES Y ACCESORIOS

Kit de conversión de gas.



AEMG-24-H



AEMG-36




AEMG-48-H

MODELO	QUEMADORES	BTU x QUEMADOR	POTENCIA (BTU)	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
				Fronte	Fondo	Altura	Kg	m ³
PLANCHAS MANUALES A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 5/8"								
AEMG-12	1	30.000	30.000	305	823	335	54	0.1
AEMG-24	2	30.000	60.000	610	823	335	73	0.2
AEMG-36	3	30.000	90.000	914	823	335	99	0.3
PLANCHAS MANUALES A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 3/4"								
AEMG-24-H	2	30.000	60.000	610	823	335	84	0.2
AEMG-36-H	3	30.000	90.000	914	823	335	108	0.3
AEMG-48-H	4	30.000	120.000	1219	823	335	158	0.4
PLANCHAS MANUALES A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 1"								
AEMG-60-H	5	30.000	150.000	1524	823	335	200	0.5
AEMG-72-H	6	30.000	180.000	1829	823	335	300	0.6

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.

Planchas Manuales

PLANCHAS MANUALES A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 5/8", 3/4" & 1"

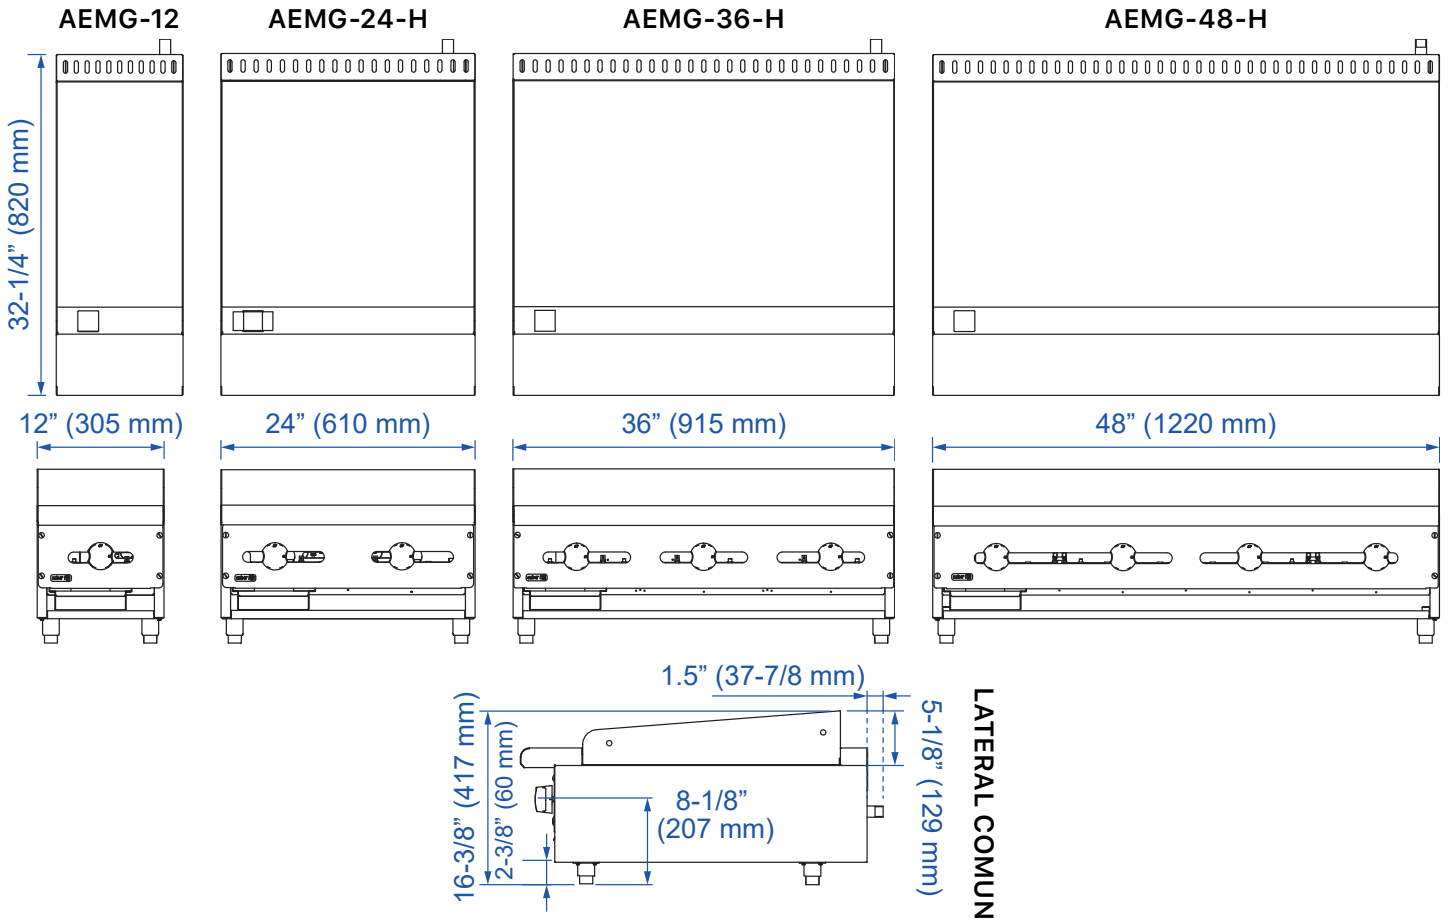

MODELO	AEMG-12	AEMG-24-H	AEMG-36-H	AEMG-48-H	AEMG-60-H	AEMG-72-H
CONEXION DEL GAS						
Tipo de gas	Gas Natural (NG) / Gas Propano (LPG)					
Presión del gas	5.0" W.C. / 10.0" W.C.					
Línea de gas	3/4" o más					
Potencia (BTU)	30.000	60.000	90.000	120.000	150.000	180.000
DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm)						
Frente	381	686	991	1295	1600	1905
Fondo	914					
Altura	510					



REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- REGULADOR DE PRESION:** el regulador de presión debe ser instalado al momento de la conexión (no incluido).
- CONEXION DE GAS:** la línea de gas debe ser de 3/4" o más, incluso para conectores flexibles.
- VENTILACION:** se requiere un sistema de ventilación adecuado para el equipamiento de cocinas comerciales. Se recomienda consultar más información en NFPA.org.
- HOLGURAS:** espacio de 6" en la parte trasera y en los laterales (para zonas combustibles); altura de las patas ajustada en mínimo 4". Holgura opcional para la parte trasera y laterales no combustibles.
- EXCENCION DE RESPONSABILIDAD:** ASBER no asume responsabilidad alguna por la cobertura de piezas o mano de obra, ni por fallas de componentes, defectos de fábrica o cualquier otro daño para las unidades instaladas en aplicaciones residenciales o no comerciales.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.